

Il faut le voir
pour y croire



AERA MAX[®]
PROFESSIONAL

PureView™

Avec le nouvel AeraMax[®] Professionnal doté de la technologie PureView[™], l'invisible devient visible.


Avec la technologie moderne et innovante EnviroSmart, le capteur de particules laser autorégulateur et autonettoyant analyse l'air en continu ainsi que les particules aéroportées. Grâce à un ajustement parfait des capteurs, son efficacité est optimisée.

Nos nouveaux purificateurs d'air sont équipés d'écrans de visualisation, ainsi vous pouvez contrôler ce qu'il se passe si nécessaire. Vous pouvez également lire ou connaître la proportion des particules entrantes et sortantes grâce au système PureView[™].



▶ ÉCRAN 1 Qualité de l'air

MESURER ET MAXIMISER



Désormais, chaque occupant peut se rendre compte et voir combien il est important d'évoluer dans un environnement sain. **PureView[™]** nous montre la situation actuelle de la qualité de l'air de la pièce incluant le pourcentage de particules capturées et éliminées de l'air par la machine.

VÉRIFIER LE DÉTECTEUR



L'appareil détecte également les **composés organiques volatiles (COV)** et les odeurs dans l'air environnant, il établit un rapport visuel permettant de détecter la présence de polluants nocifs et non nocifs.

En un coup d'oeil vous constaterez l'efficacité d'AeraMax® et de sa technologie PureView™.



▶ ÉCRAN 2


Qualité de l'Air

DEUX MODES,
PAS D'ATTENTE

PM 2.5

PM 10

Le système **PureView™** offre deux modes de visualisation des PM (Particulate Matter : données en $\mu\text{g}/\text{m}^3$: microgrammes par m³). Avec **PM2.5**, l'appareil mesure les particules telles que les virus, les germes et la fumée présente dans l'air ainsi que la quantité rejetée par l'appareil. Avec **PM10**, l'appareil mesure les plus grosses particules qui entrent et sortent de la machine.

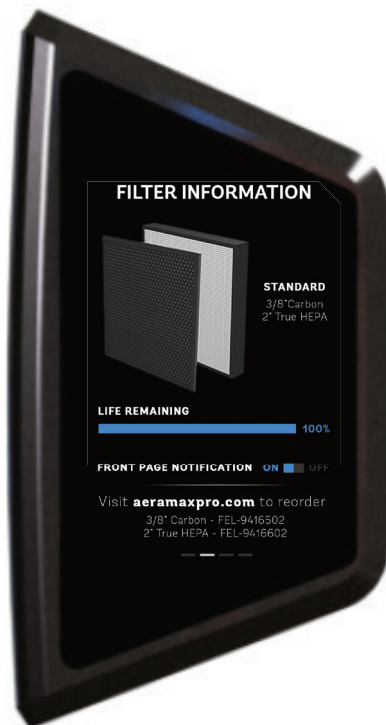

▶ ÉCRAN 3

Information de filtration

INFORMATION
SUR LA FILTRATION

PLEASE
ORDER
FILTER

REPLACE
CARBON
FILTER

L'écran de visualisation vous prévient également lorsqu'il faut remplacer le système de filtre du produit avec un indicateur de « durée de vie » du filtre. Il est clairement établi de sorte qu'on puisse « le configurer et l'oublier » avec un rappel permettant de savoir quand changer les filtres pour un maximum d'efficacité.



▶ ÉCRAN 4

Luminosité

DONNER UN EFFET
AUX VISUELS -
OU PAS

Il est même possible d'ajuster la luminosité de votre système **PureView™** de façon à pouvoir lire l'écran plus facilement bien que celui-ci soit placé loin.

AERAMAX PRO AM 3 PC

PURIFIE JUSQU'À 65M²



AERAMAX PRO AM 4 PC

PURIFIE JUSQU'À 130M²



PARTICULARITÉS

Poids (incluant les filtres)	9.16 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h)	129,158,190,238,374
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	38, 41, 48, 52, 67
Alimentation	220/240v, 60Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W)	5,8,11,21,100
Certification sécurité électrique	UL,TUV,GS,CE
Moteur	Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protections contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée/sortie d'air	Bas/haut
Panneau de contrôle	Écran TFT LCD à double bouton de contrôle
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement, niveau d'humidité	5-40°C / jusqu'à 60%
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Montage Mural	495 x 533 x 241 mm
Machine + support au sol	576 x 533 x 270 (11.34 kg) mm

CONFIGURATIONS

AM 3 PC - Montage Mural	CODE PRODUIT : 9573801
AM 3S PC - Machine + support sol	CODE PRODUIT : 9574001

PARTICULARITÉS

Poids (incluant les filtres)	15.9 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h)	260, 316, 381, 476, 748
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	42, 44, 51, 53, 68
Alimentation	220/240v, 60Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W)	5,8,11,21,100
Certification sécurité électrique	UL,TUV,GS,CE
Moteur	Double moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée/sortie d'air	Bas/haut
Panneau de contrôle	Écran TFT LCD à double bouton de contrôle
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement, niveau d'humidité	5-40°C / jusqu'à 60%
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Montage Mural	495 x 940 x 241 mm
---------------	--------------------

CONFIGURATIONS

AM 4 PC - Montage Mural	CODE PRODUIT : 953901
-------------------------	-----------------------

PureView™ Pour plus d'information, retrouvez-nous sur aeramaxpro.com/fr

AERA-MAX
PROFESSIONAL

Fellowes
Brands.

Fellowes France | 38 rue Jean Mermoz - bat D | 78605 Maisons Laffitte
Tel: +33 (0)1 78 64 91 00 | Fax: +33 (0)1 78 64 91 01

© 2018 Fellowes, Inc.